

# 高輝度赤外線照明搭載 監視カメラ


## 概要

本製品は、赤外線照射装置を搭載した、屋外用PTZカメラです。

## 特徴

- 最長150m先まで届く赤外線照射装置を雲台に搭載、夜間でも対象物の撮影が可能です。
- 制御部からカメラ・雲台部に搭載されているカメラ・電動雲台・赤外線照射装置を遠隔操作することができます。
- 制御部とカメラ・雲台部の接続は、ケーブル1本で簡単に接続できます。ケーブルは100mまで延長可能です。
- SDカードレコーダー内蔵で、32GB SDHCカード1枚で1週間以上の録画が可能です。

## 接続図

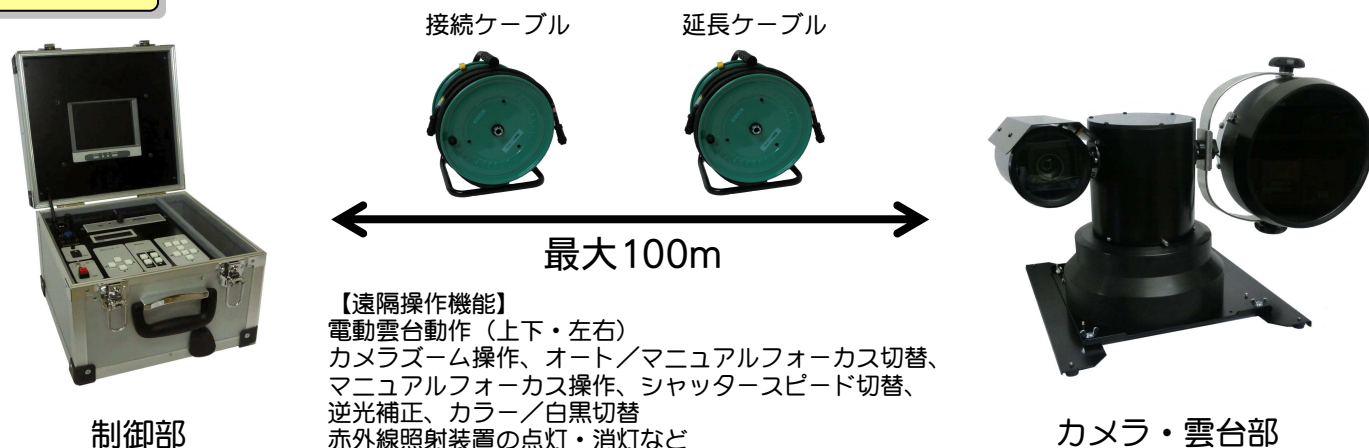

【遠隔操作機能】  
 電動雲台動作（上下・左右）  
 カメラズーム操作、オート/マニュアルフォーカス切替、  
 マニュアルフォーカス操作、シャッタースピード切替、  
 逆光補正、カラー/白黒切替  
 赤外線照射装置の点灯・消灯など

## 製品仕様

カメラ・雲台部			
■ オートフォーカスカメラ			
撮像素子	1/4インチCCD	有効画素数	約38万画素
最低被写体照度	0.25lx (シャッタースピード 1/60秒、F1.4)	水平解像度	550TV本
ズーム倍率	最大336倍(光学28倍、デジタル12倍)	シャッタースピード	1/1秒～1/10000秒(22ステップ)
フォーカス	オート/マニュアル	カラー/白黒切替	あり
逆光補正機能	あり		
■ 赤外線照射装置			
照射赤外線	900nm(暗視赤外線フィルター使用時)	赤外線到達距離	150m
ランプ寿命	約1000時間		
■ 電動雲台			
動作角度	左右±156度、上下±27度	動作速度	最大6度/秒
■ その他			
IP保護等級	IP54相当		
外形寸法	幅274×高さ280×奥行280[mm](突起物除く)	重量	約8.6kg
制御部			
■ モニター			
ディスプレイ	5.6型TFTカラー液晶	画素数	水平640×垂直480
■ SDカードレコーダー			
録画圧縮方式	MPEG4-SP ASFファイルフォーマット	解像度	640×480
録画フレームレート	1～12fps	録画画質	低画質/標準画質/高画質
録画媒体	SDカードまたはSDHCカード(最大32GB)	録画モード	手動/予約(動体検知/連続)
動体検知録画設定	複数ブロックでのエリア設定と感度設定	検索機能	連続とファイルから選択しての検索
再生機能	再生/早送り/巻戻し/一時停止/コマ送り/コマ戻し	再生速度	1倍/2倍/4倍/8倍/16倍/32倍
■ その他			
動作周囲環境	温度:5℃～45℃	電源電圧	AC 100V
	湿度:30%～80% RH 結露なきこと	消費電力	赤外線照射装置点灯時:約20W
			赤外線照射装置点灯時:約70W(最大 約120W)
外形寸法	幅300×高さ240×奥行280[mm](突起物除く)	重量	約8.2kg

※ 仕様・価格など不明点に関しては下記までお問い合わせください。  
 また、仕様内容などご要望をお聞かせください。ご要望にお応えしたオリジナルなシステム制作も可能です。  
 ご注意！ 本機の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。



株式会社 アルファー精機

〒343-0843  
 埼玉県越谷市蒲生茜町6-1 TEL: 048-985-0776  
 URL: <http://www.alpha-seiki.co.jp/>